

FN 4874 C

Stand-Gefrierschrank

mit höchstem Komfort dank NoFrost, Click2open und LED Beleuchtung.



- Auch grifflose Geräte lassen sich mühelos öffnen dank Click2open
- Keine Vereisung des Gefriergutes – nie mehr abtauen dank NoFrost
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Gedämpftes Schließen der Tür durch SoftClose
- Mehr Platz für besonders großes Gefriergut – XXL Box



EAN: 4002516517757 / Materialnummer: 11953910 / Alte Materialnummer: 37487434EU1

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	FN 4874 C
Materialnummer Hersteller	11953910
EAN-Nummer	4002516517757
Marketingklasse	Platinum
Gerätekategorie	
Gefrierschrank	•
Bauform	
Standgerät	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Gehäusefarbe	Weiß
Frontfarbe	Weiß
Beleuchtung Gefrierzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Türöffnungshilfe	Click2open
Party-Modus	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Smart Extras	
Kühltipps	•
Kühlmodi	•
Push-Nachrichten	•
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Gradgenaue Einstellung	Gefriertemperatur
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbat-Modus	•
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen	7
davon XXL Box	1
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A – G)	C
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	159,00
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,43
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Netzausfallanzeige Gefrierteil	•

FN 4874 C

Stand-Gefrierschrank

mit höchstem Komfort dank NoFrost, Click2open und LED Beleuchtung.



EAN: 4002516517757 / Materialnummer: 11953910 / Alte Materialnummer: 37487434EU1

FrostProof

•

Technische Daten

Gerätebreite in mm	597
Gerätehöhe in mm	1855
Gerätetiefe in mm	675
Gewicht in kg	67,3
Klimaklasse	SN-T
4-Sterne-Gefrierzone in l	278
Gesamtnutzzinhalt in l	278
Lagerzeit bei Störung in h	16
Gefriervermögen in kg/24h	18,00
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	33
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1300
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,1
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst

Mitgeliefertes Zubehör


Eiswürfelschale

•

FN 4874 C


Stand-Gefrierschrank

mit höchstem Komfort dank NoFrost, Click2open und LED Beleuchtung.

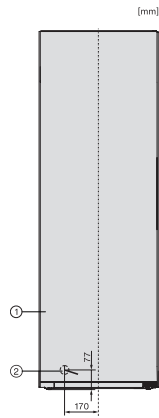


FN4372E, FN4372D, FN4872D, FN4874C, FNS4382E, FNS4382E C, FNS4782E bb, FNS4882D, Installation

1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm

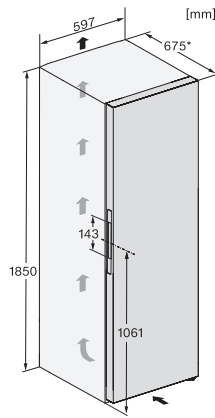


FN4872D, FN4874C, KS4887DD, Aufstellskizze

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

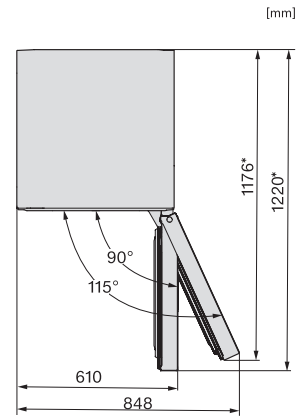

KFN4898AD bs, KFN4898CD bs, KS4887DD edt/cs, Draufsicht

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

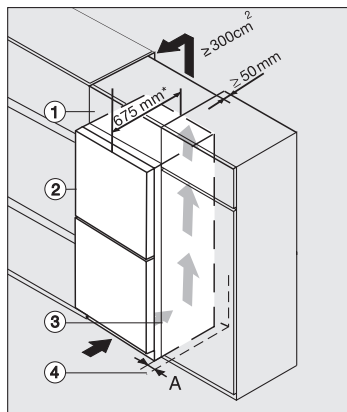

Freistehendes Kältegerät mit Metallfront in eine Küchenzeile integrieren, edt/cs, ws, bst, el

1. Aufsatzschrank, 2. Kältegerät, Türtiefe = 75 mm, 3. Küchenschrank, 4. Wand, A = 25 mm (mit Griffmulde)/60 mm (mit Griff), Bei Kältegeräten mit montierten Wandabstandshaltern vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm.