

H 2761 BP

Backofen

im Edelstahl-Design mit Vernetzung, Pyrolyse und FlexiClip-Vollauszug.



- Klartextdisplay mit Bedienknäbeln – EasyControl Plus
- Geringster Reinigungsaufwand – Pyrolyse-Ausstattung
- Per WLAN vernetzbares Gerät – Miele@home
- Ganz einfach zum perfekten Ergebnis – Automatikprogramme
- Für alles Knusprige und Krosse – Betriebsart AirFry



EAN: 4002516622062 / Materialnummer: 12144360 / Alte Materialnummer: 22276145D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	H 2761 BP
Materialnummer Hersteller	12144360
EAN-Nummer	4002516622062
Marketingklasse	Silver
Bauform und Design	
ContourLine	•
Gerätetyp und Design	
Backofen	•
Gerätefarbe	Edelstahl/CleanSteel
Genussvorteile	
Schnell aufheizen	•
Betriebsarten	
Heißluft plus	•
Intensivbacken	•
Ober-/Unterhitze	•
AirFry	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Eco-Heißluft	•
Automatikprogramme	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Individuelle Einstellungen	•
Smart Extras	
Rezepte	•
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Push-Nachrichten	•
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8

H 2761 BP

Backofen

im Edelstahl-Design mit Vernetzung, Pyrolyse und FlexiClip-Vollauszug.



EAN: 4002516622062 / Materialnummer: 12144360 / Alte Materialnummer: 22276145D

Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•
Pyrolytische Selbstreinigung	•
CleanGlass Tür	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	590
Nischenhöhe max. in mm	595
Niscentiefe in mm	550
Gewicht in kg	47,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,60
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge Anschlussleitung in m	1,50
Leuchtmittel tauschen	Kunde
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean HBB 71	1
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost	1
FlexiClip-Vollauszug HFC 70-C (Paar)	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1

im Edelstahl-Design mit Vernetzung, Pyrolyse und FlexiClip-Vollauszug.

EAN: 4002516622062 / Materialnummer: 12144360 / Alte Materialnummer: 22276145D

Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua


[?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?], [?] [?]
[?] [?] [?], deutsch, dansk,
english, suomi, français,
ελληνικά, italiano, [?] [?],
[?] [?], hrvatski, bahasa
malaysia, nederlands, norsk,
polski, português, română,
русский, svenska, srpski,
slovenčina, slovenščina,
español, čeština, türkçe,
українська, magyar



H 2761 BP


Backofen

im Edelstahl-Design mit Vernetzung, Pyrolyse und FlexiClip-Vollauszug.

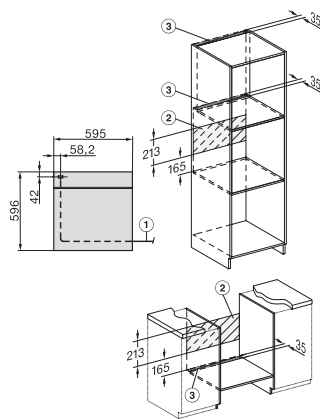


Installation H7000 XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

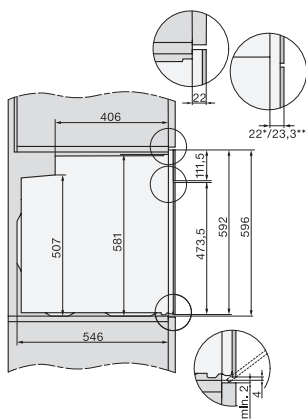


Seitenansicht H7000 XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

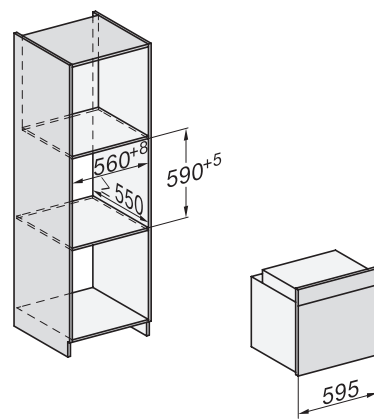


Einbau H7000 XL, Skizze

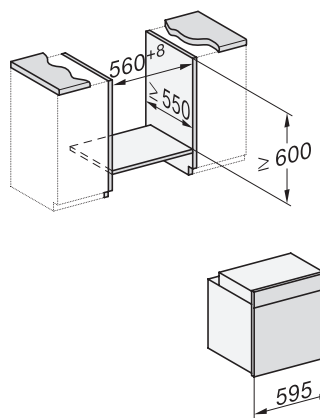


Einbau H7000 XL Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

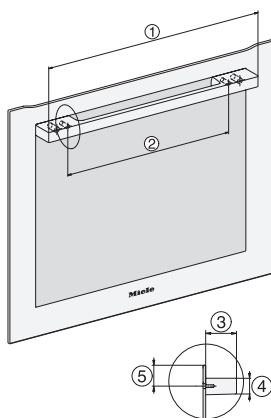

DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H73x60B/BP Skizze

1) 474 mm, 2) 360 mm, 3) 43 mm, 4) 22,5 mm, 5) 53.75 mm

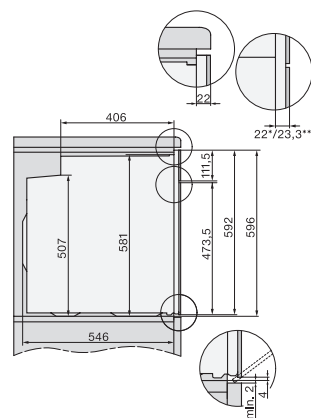

Seitenansicht H7000 XL Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl