

H 2841 B

Kompakt-Backofen

im kombinierbaren Design mit Vernetzung, PerfectClean und FlexiClip-Vollauszug.



- Klartextdisplay mit Bedienknäbeln – EasyControl Plus
- Besonders leichte Reinigung – PerfectClean-Ausstattung
- Per WLAN vernetzbares Gerät – Miele@home
- Ganz einfach zum perfekten Ergebnis – Automatikprogramme
- Sanftes Öffnen und Schließen der Tür – SoftOpen & SoftClose



EAN: 4002516763789 / Materialnummer: 12472470 / Alte Materialnummer: 22284124D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	H 2841 B
Materialnummer Hersteller	12472470
EAN-Nummer	4002516763789
Marketingklasse	Silver
Bauform und Design	
PureLine	•
Gerätetyp und Design	
Backofen	•
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
Genussvorteile	
Schnell aufheizen	•
Betriebsarten	
Heißluft plus	•
Intensivbacken	•
Ober-/Unterhitze	•
Unterhitze	•
AirFry	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Eco-Heißluft	•
Automatikprogramme	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Individuelle Einstellungen	•
Smart Extras	
Rezepte	•
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Push-Nachrichten	•
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3

H 2841 B

Kompakt-Backofen

im kombinierbaren Design mit Vernetzung, PerfectClean und FlexiClip-Vollauszug.



EAN: 4002516763789 / Materialnummer: 12472470 / Alte Materialnummer: 22284124D

Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20

Pflegekomfort

Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•
CleanGlass Tür	•

Sicherheit

Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•

Technische Daten

Garraumvolumen in l	49
Anzahl der Einschubebenen	3
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	450
Nischenhöhe max. in mm	452
Niscentiefe in mm	550
Gewicht in kg	35,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,20
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge Anschlussleitung in m	1,50
Leuchtmittel tauschen	Kunde

Mitgeliefertes Zubehör

Backblech mit PerfectClean HBB 71	1
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1

H 2841 B
Kompakt-Backofen
im kombinierbaren Design mit Vernetzung, PerfectClean und FlexiClip-Vollauszug.




EAN: 4002516763789 / Materialnummer: 12472470 / Alte Materialnummer: 22284124D

Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	☐☐☐☐☐☐☐☐, ☐☐, ☐☐☐☐☐☐, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, ☐☐☐☐☐, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar

H 2841 B


Kompakt-Backofen

im kombinierbaren Design mit Vernetzung, PerfectClean und FlexiClip-Vollauszug.

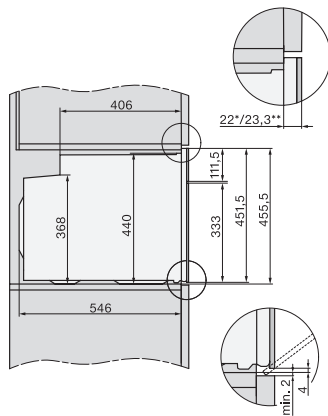


Seitenansicht H7000 M, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

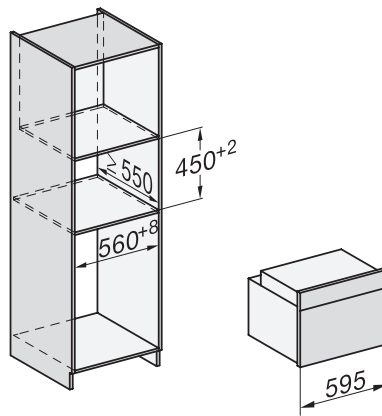


Einbau H7000 M, Skizze

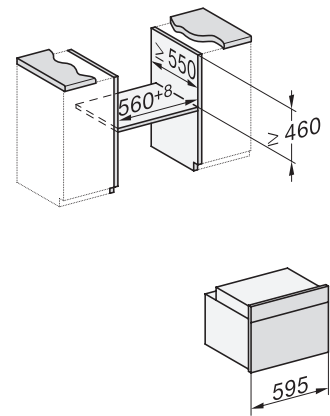


Einbau H7000 M Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

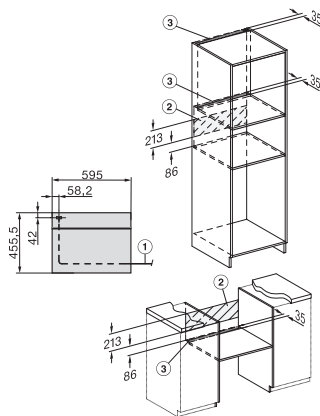


Installation H7000 M, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

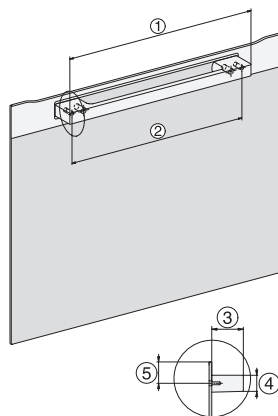

H7000 Griff, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 24 mm, 5) 32,5 mm

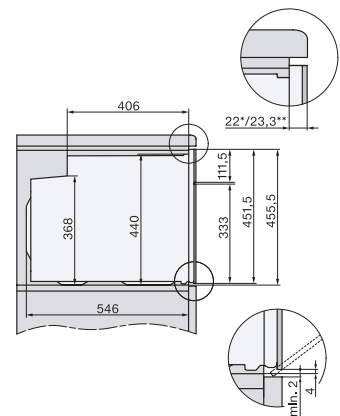

Seitenansicht H7000 M Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl