

H 2861 B

Backofen

im kombinierbaren Design mit Vernetzung, PerfectClean und FlexiClip-Vollauszug.



- Klartextdisplay mit Bedienknäbeln – EasyControl Plus
- Besonders leichte Reinigung – PerfectClean-Ausstattung
- Per WLAN vernetzbares Gerät – Miele@home
- Ganz einfach zum perfekten Ergebnis – Automatikprogramme
- Für alles Knusprige und Krosse – Betriebsart AirFry



EAN: 4002516604884 / Materialnummer: 12144500 / Alte Materialnummer: 22286124D

Allgemeine Informationen

Modellbezeichnung	H 2861 B
Materialnummer Hersteller	12144500
EAN-Nummer	4002516604884
Marketingklasse	Silver

Bauform und Design

VitroLine	•
-----------	---

Gerätetyp und Design

Backofen	•
Gerätefarbe	Obsidianschwarz

Genussvorteile

Schnell aufheizen	•
-------------------	---

Betriebsarten

Heißluft plus	•
Intensivbacken	•
Ober-/Unterhitze	•
Unterhitze	•
AirFry	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Eco-Heißluft	•
Automatikprogramme	•

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home	•
Display	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Individuelle Einstellungen	•

Smart Extras

Rezepte	•
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Push-Nachrichten	•
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•

Effizienz

Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3

H 2861 B

Backofen

im kombinierbaren Design mit Vernetzung, PerfectClean und FlexiClip-Vollauszug.



EAN: 4002516604884 / Materialnummer: 12144500 / Alte Materialnummer: 22286124D

Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20

Pflegekomfort

Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•
CleanGlass Tür	•

Sicherheit

Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•

Technische Daten

Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	590
Nischenhöhe max. in mm	595
Niscentiefe in mm	550
Gewicht in kg	42,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,50
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge Anschlussleitung in m	1,50
Leuchtmittel tauschen	Kunde

Mitgeliefertes Zubehör

Backblech mit PerfectClean HBB 71	1
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost	1
FlexiClip-Vollauszug HFC 70-C (Paar)	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1

Backofen

im kombinierbaren Design mit Vernetzung, PerfectClean und FlexiClip-Vollauszug.

EAN: 4002516604884 / Materialnummer: 12144500 / Alte Materialnummer: 22286124D

Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua


[?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?], [?] [?]
[?] [?] [?], deutsch, dansk,
english, suomi, français,
ελληνικά, italiano, [?] [?],
[?] [?], hrvatski, bahasa
malaysia, nederlands, norsk,
polski, português, română,
русский, svenska, srpski,
slovenčina, slovenščina,
español, čeština, türkçe,
українська, magyar



H 2861 B


Backofen

im kombinierbaren Design mit Vernetzung, PerfectClean und FlexiClip-Vollauszug.

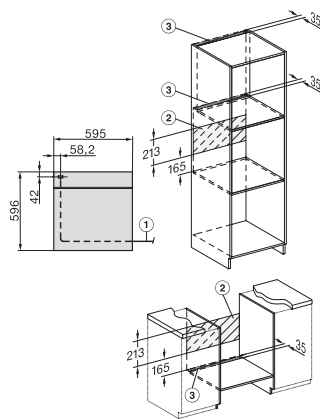


Installation H7000 XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

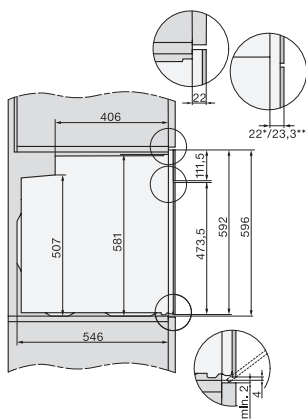


Seitenansicht H7000 XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

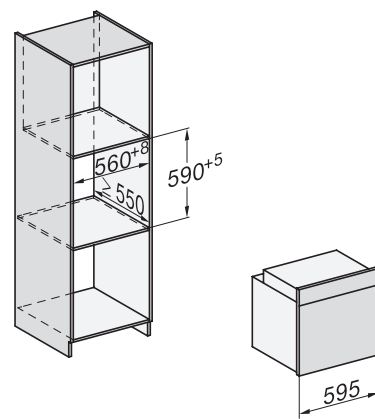


Einbau H7000 XL, Skizze

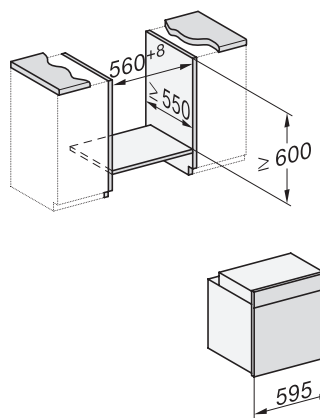


Einbau H7000 XL Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

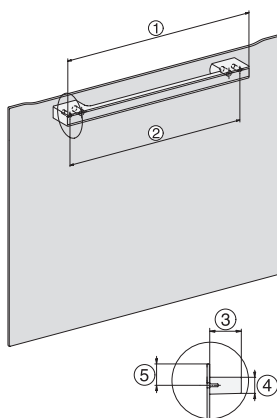

H7000 Griff, Glas, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm

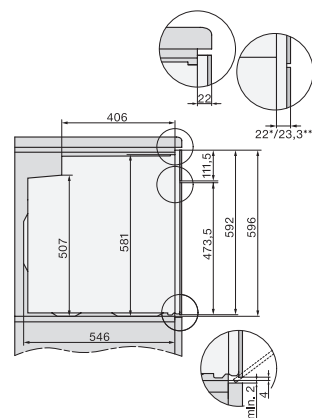

Seitenansicht H7000 XL Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl