

H 7262 BP

Backofen

mit Klartextdisplay, Speisethermometer und Pyrolyse



- Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor S
- Geringster Reinigungsaufwand – Pyrolyse-Ausstattung
- Ganz einfach zum perfekten Ergebnis – Automatikprogramme
- Viel Platz und Flexibilität – 76 l Garraumvolumen auf 5 Ebenen
- Leichte Bedienung auf allen Ebenen – FlexiClip-Vollauszug



EAN: 4002516360995 / Materialnummer: 11581230 / Alte Materialnummer: 22726225D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	H 7262 BP
Materialnummer Hersteller	11581230
EAN-Nummer	4002516360995
Marketingklasse	Gold
Bauform und Design	
VitroLine	•
Gerätetyp und Design	
Backofen	•
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
Genussvorteile	
Schnell aufheizen	•
Speisethermometer	mit Kabel
Betriebsarten	
Auftauen	•
Bratautomatik	•
Heißluft Plus	•
Intensivbacken	•
Ober-/Unterhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Eco-Heißluft	•
Automatikprogramme	•
Bedienkomfort	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Pflegekomfort	
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass Tür	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•

Backofen


FAN: 4002516360995 / M



EAN: 4002516360995 / Materialnummer: 11581230 / Alte Materialnummer: 22726225D


Inbetriebnahmesperre	
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Kennzeichnung der Einschubebenen	*
Garraumbelichtung	1 Halogen-Spot
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nisbenhöhe min. in mm	590
Nisbenhöhe max. in mm	595
Nischentiefe in mm	550
Gewicht in kg	47,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,60
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel mit Netzstecker	*
Länge Anschlussleitung in m	1,50
Leuchtmittel tauschen	Kunde
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean HBB 71	1
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost PyroFit	1
FlexiClip-Vollauszug PyroFit (Paar)	1
Kabelgebundenes Speisenthermometer	1
Herausnehmbare Aufnahmegeritter mit PyroFit (Paar)	1
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	[?] [?] [?] [?] [?] [?], [?], [?] [?] [?], deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικό, italiano, [?] [?] [?], [?] [?] [?], hrvatski, bahasa malaysia, niederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovensščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar

H 7262 BP Backofen mit Klartextdisplay, Speisethermometer und Pyrolyse

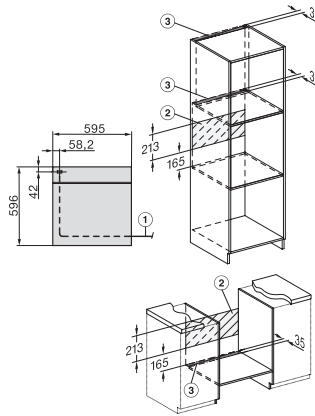


Installation H7000 XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

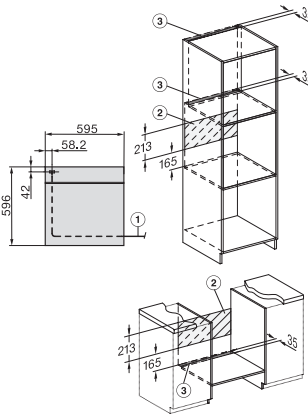


Installation H7000 XL, Skizze, GB, AU

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

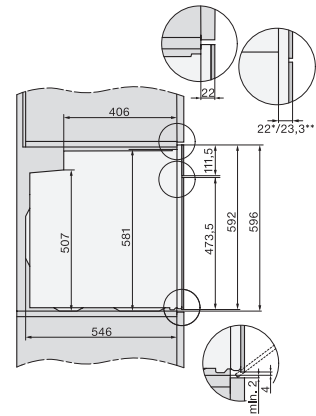


Seitenansicht H7000 XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

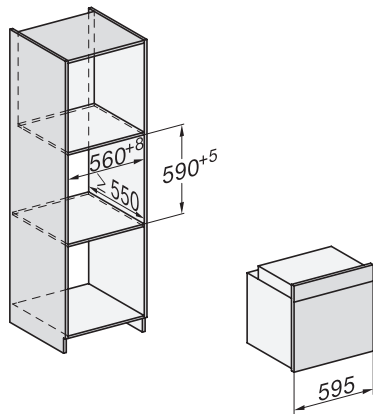


Einbau H7000 XL, Skizze

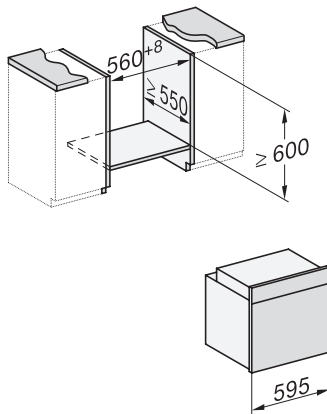


Einbau H7000 XL Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

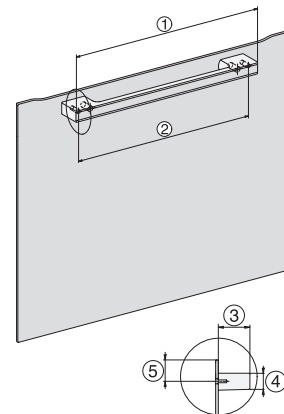


H7000 Griff, Glas, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm

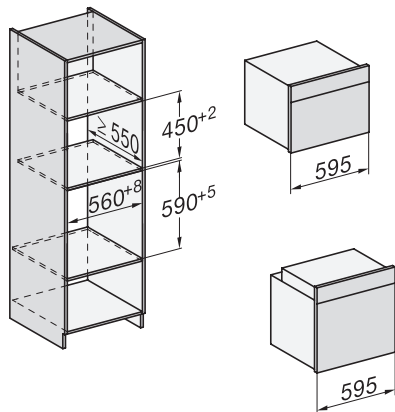


Einbau H7000 BM XL, Skizze

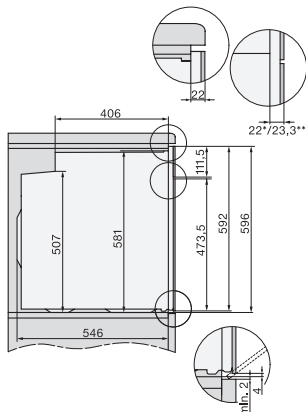

Seitenansicht H7000 XL Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

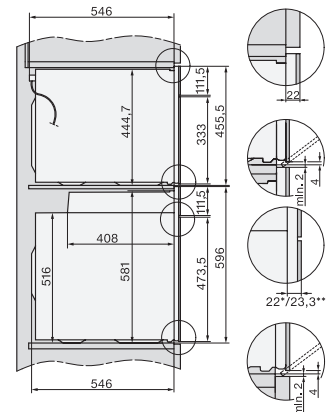


Seitenansicht Kombi BM XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

H 7262 BP

Backofen

mit Klartextdisplay, Speisethermometer und Pyrolyse

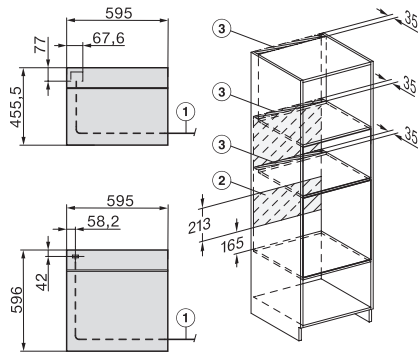

Installation Kombi BM XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²