

H 7264 B

Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay und PerfectClean.



- Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor S
- Besonders leichte Reinigung – PerfectClean-Ausstattung
- Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten – Klimagaren
- Per WLAN vernetzbares Gerät – Miele@home
- Ganz einfach zum perfekten Ergebnis – Automatikprogramme



EAN: 4002516132493 / Materialnummer: 11104200 / Alte Materialnummer: 22726434D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	H 7264 B
Materialnummer Hersteller	11104200
EAN-Nummer	4002516132493
Marketingklasse	Gold
Bauform und Design	
VitroLine	•
Gerätetyp und Design	
Backofen	•
Gerätefarbe	Graphitgrau
Genussvorteile	
Schnell aufheizen	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Bratautomatik	•
Heißluft Plus	•
Klimagaren mit Heißluft Plus	•
Intensivbacken	•
Klimagaren	•
Ober-/Unterhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Eco-Heißluft	•
Automatikprogramme	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0

H 7264 B

Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay und PerfectClean.



EAN: 4002516132493 / Materialnummer: 11104200 / Alte Materialnummer: 22726434D

Zeitdauer bis automatisches Schalten im Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass Tür	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung	
Dampferzeuger Leistung in kW	1,10
Frischwassertank Volumen in l	0,3
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	590
Nischenhöhe max. in mm	595
Nischentiefe in mm	550
Gewicht in kg	42,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,50
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge Anschlussleitung in m	1,50
Leuchtmittel tauschen	Kunde
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean HBB 71	1
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost mit PerfectClean	1
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean HFC 71 (Paar)	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean (Paar)	1
Entkalkungstabletten	2

Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay und PerfectClean.



EAN: 4002516132493 / Materialnummer: 11104200 / Alte Materialnummer: 22726434D

Verfügbare Displaysprachen


Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

[?][?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]
[?][?][?], deutsch, dansk,
english, suomi, français,
ελληνικά, italiano, [?][?][?],
[?][?][?], hrvatski, bahasa
malaysia, nederlands, norsk,
polski, português, română,
русский, svenska, srpski,
slovenčina, slovenščina,
español, čeština, türkçe,
українська, magyar

H 7264 B


Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay und PerfectClean.

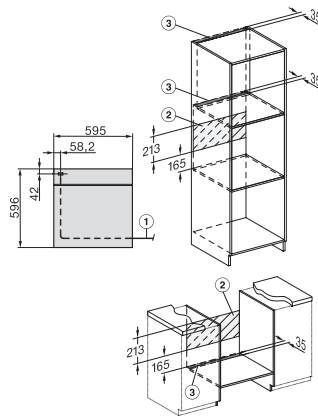


Installation H7000 XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

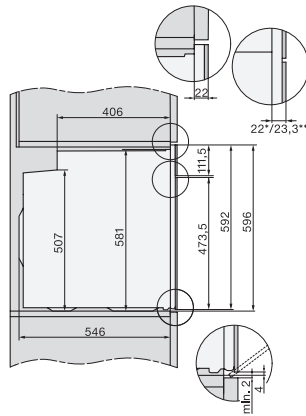


Seitenansicht H7000 XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

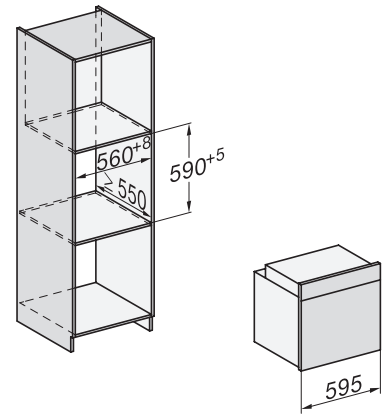


Einbau H7000 XL, Skizze

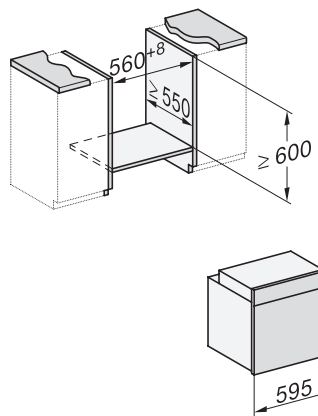


Einbau H7000 XL Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

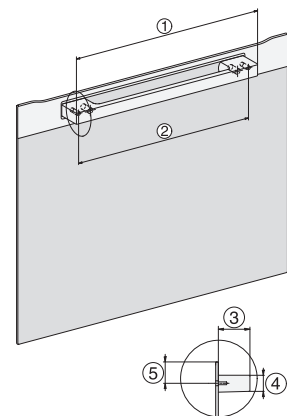

H7000 Griff, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 24 mm, 5) 32.5 mm

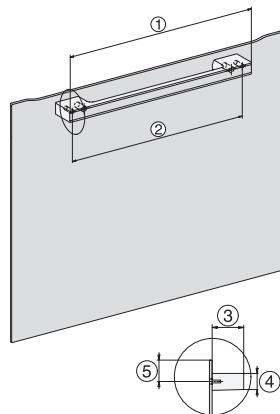


H7000 Griff, Glas, Skizze


1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm

H226x-1B/E/I, H2x6xB, H7x6xB, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

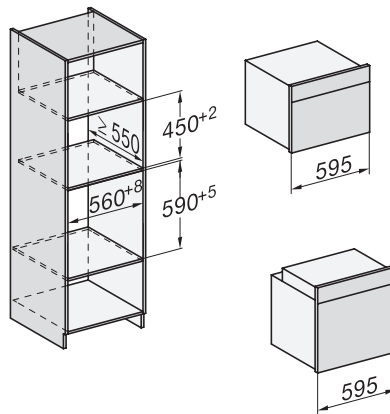

Einbau H7000 BM XL, Skizze

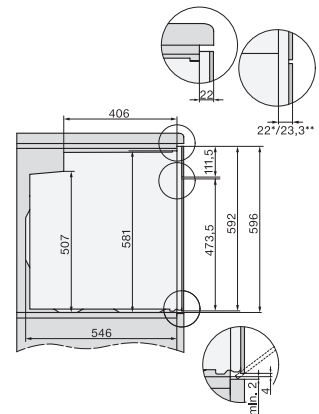


Seitenansicht H7000 XL Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

H 7264 B


Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay und PerfectClean.

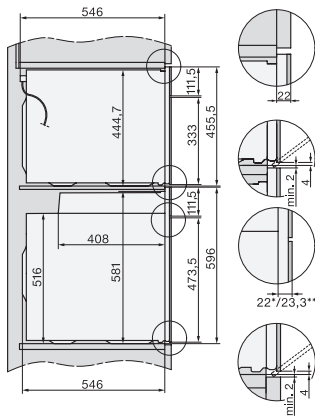

Seitenansicht Kombi BM XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

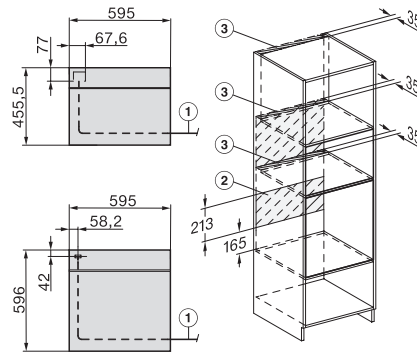

Installation Kombi BM XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²